

LGUEX 1600 - 139 L  
porte pleine



### LES PLUS PRODUITS




Cuve sécurisée pour stockage de produits volatils non corrosifs. Agréée ATEX 95 classification EX II 3/-G IIB+H2 conformément à la directive 94/9 CE.




Régulation électronique Comfort (voir détail)



Passage de cuve Ø 15mm pour sonde GTC (Gestion Température Centralisée) PT100 ou numérique



Passage de cuve Ø 30mm pour caractérisation/qualification sur site, positionné sur la porte à 1/3 du haut.



Chaque appareil est livré avec sa cartographie de contrôle et réglage 9 points. Caractérisation effectuée d'après la norme FD X15-140 en température d'air pour une ambiance de 22°C

### CONSTRUCTION

- Refroidissement statique  $-25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Dégivrage manuel
- Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion
- Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis
- Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 55mm
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Rappel de porte automatique
- Poignée à dépression
- Équipée de 3 tiroirs transparents et d'un panier sur plaques évaporateurs fixes charge max 24kg

### ACCESSOIRES

- Cadre de superposition (LFKUex / LGUex)
- Interface connexion RS485 + logiciel traçabilité


### RÉGULATION

- Régulation électronique avec affichage & réglage par pas de  $1^{\circ}\text{C}$
- Verrouillage du clavier sécurisé par code PIN
- Alarme température haute/basse sonore et visuelle
- Alarme ouverture de porte sonore et visuelle
- Contact libre de potentiel (NO/NF) pour le raccordement à un système de contrôle à distance
- Sauvegarde de 3 dernières alarmes de température avec indication de la date de l'heure et de la durée
- Sauvegarde des 3 dernières coupures de courant avec indication de la date, de l'heure et de la durée
- Sauvegarde de la température mini et maxi
- Connexion série RS 485 pour traçabilité température et alarmes centralisée sur PC (via interface & logiciel en accessoire)


### OPTIONS

- OP 48B : alarme + traçabilité autonome dans boîtier monté sur le dessus de l'appareil - (lxpxh) 150x60x100mm
- OP 14D : enregistreur à disques 7 jours monté dans boîtier laissé en attente avec câble 1,5m - (lxpxh) 240x90x160mm

## RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

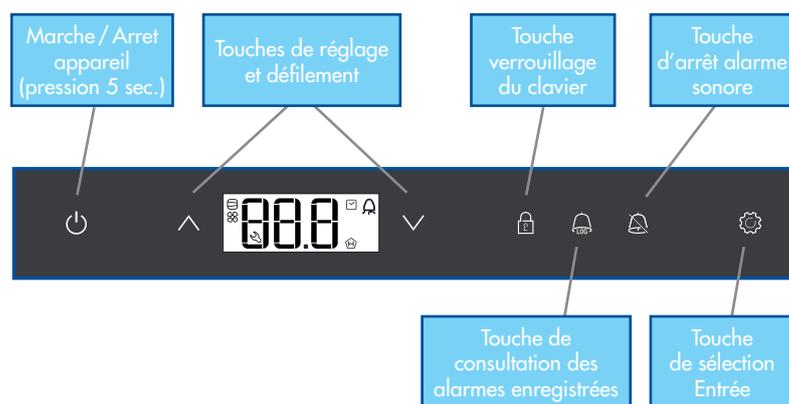

## ERGONOMIE

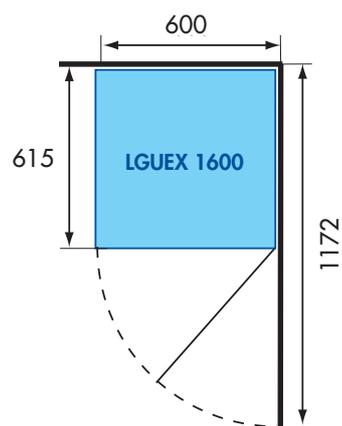

- Hauteur 820 mm - peut se placer sous paillasse
- Largeur réduite 600 mm
- Porte pleine réversible avec serrure
- Rappel automatique à 45°, stable à 90°

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LGUEX 1600	
Volume brut/utile (l.)	139/129
Homogénéité de la température <sup>1</sup>	-25°C ± 5°C
Plage de réglage de la température	-5° à -30°C
Résolution & réglage	1°C
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Évaporateur	plaques
Condenseur	statique
Fluide	R-600a
Alimentation 230 V - 50 Hz (W)	100
Consommation électrique (kWh/24h)	0,93
Dégagement calorifique (W/h)	92
Classe climatique	7 (+ 35°C)
Niveau sonore (dBA)	42
<b>Équipement</b>	
Type	tiroirs transparents sur plaques évaporateurs et 1 panier fil
Nb / dimensions (lxpxh) (mm)	3 / 445x420x115 + 1 / 445x240x170
Charge admissible par tiroir/plaque évaporateur (kg)	24
<b>Dimensions / Poids</b>	
Appareil (lxpxh) (mm)	600x615x820
Cuve (lxpxh) (mm)	454x450x663
Emballé (lxpxh) (mm)	615x709x1015
Poids brut/net (kg)	51/42

<sup>1</sup> appareil tête de série qualifié selon FD X15-140 - en température d'air pour une ambiance 22°C.

Limite de responsabilité : ni le fabricant ni le vendeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages occasionnés par un dysfonctionnement de l'appareil, si celui-ci n'est pas raccordé à un système de surveillance à distance ou si ce système est inopérant.